

KÄYTTÖOHJE

NANO4LIFE SUOMI

TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

NANODIAMOND4-GLASS[®] -tuotteelle

Tuotetta ei saa levittää alle 25%:n tai yli 85%:n ilmankosteudessa, koska muuten pinnoite ei välttämättä kovetu kunnolla. Maissa, joissa ilmankosteus on erittäin korkea tai erittäin alhainen, suositellaan käyttöä suljetuissa, ilmanohjaamissa tiloissa. Ihanteelliset olosuhteet tuotteen levitykselle ovat 20°C lämpötila ja 55% ilmankosteus.


Parhaan tuloksen saat, kun pinnoitat lasin sisätiloissa. Kohdepinnan käsittely tulee suorittaa normaaleissa ympäristön olosuhteissa sekä 10-40 asteen lämpötilassa.

Pinnan esikäsittely:

- Puhdista pinta perusteellisesti tavanomaisen puhdistuskäytännön mukaisesti ja varmista, ettei siinä ole kemiallisia pesuainejäämiä.
 - Huolellisen puhdistusprosessin jälkeen pinta olisi vielä hyvä käsitellä esim. Nano4-Preaclean[®]:llä hieromalla sitä mikrokuituliinalla, jotta varmasti kaikki kemialliset jäämät saadaan pois.
- HUOMIOITAVAA: Nano4-Preaclean[®] ei ole tahranpoistoaine, ja sitä käytetään vain kiiltävillä pinnoilla.
- Varmista, ettei lasipinnassa ole pölyä, kosteutta eikä vettä, sen on oltava 100% kuiva.

Käyttö:

1. Varmista, että NANODIAMOND 4-GLASS[®] -alumiinisäiliö on suljettu.
2. Käytä mikrokuituliinaa tai muuta imukykyistä kangasta, mikä ei jätä kangaskuituja pintaan.
3. Avaa pullo. VAROITUS: Pidä tuote turvallisuussyistä poissa lasten ulottuvilta. NANODIAMOND4-GLASS[®] pinnoitteessa on vahva ammoniakkin tuoksu ja tästä syystä suosittelemme levittämään tuotteen kasvomaskin kanssa.
4. Aseta kangas avoimen pullon suulle ja käännä pullo ylösalaisin 2-3 kertaa peräkkäin, jotta tuote kostuttaa kankaan. Levitä tuote kostealla liinalla jokaisen 20 x 20 cm: n alue kerrallaan pinnalle ja hiero sitä sitten nopein pyörivin liikkein pinnalle, kunnes tuotetta ei ole enää pinnalla näkyvissä. Kun pinta on kovettunut, sen voi tarvittaessa jälkikiillottaa.

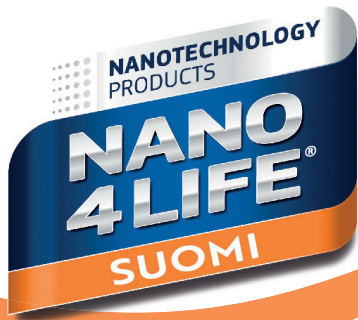

KÄYTTÖOHJE

NANO4LIFE SUOMI

TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

NANODIAMOND4-GLASS[®] -tuotteelle

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

1. Jos haluat lisätä naarmuuntumiskykyä 9H: sta 11H*: iin ja parantaa auton maalipinnan kiiltävää ulkoasua, toista sama pinnoitus 5 minuutin kuluessa ensimmäisestä levityksestä. Jos haluat lisätä naarmuuntumiskykyä 11H* - 12H* ja parantaa auton pinnan kiiltoa, toista sama pinnoitus 5 minuutin kuluessa toisesta toteutuksesta.
2. Varmista, ettet jätä mitään alueita käsittelemättä, sillä pinnoite on näkymätön.
 - Pinnoitteen on vedenkestävä 12 tunnin kuluttua
 - Ennen tätä suojaa pinta vedeltä ja kosteudelta.
 - Pinnoitteen stabilointi on valmis viiden päivän kuluttua
 - Tänä aikana on erittäin suositeltavaa olla puhdistamatta autoa millään kemiallisella tai mekaanisella tavalla

Ei saa levittää suorassa auringon valossa.



**Säilytettävä lasten ulottumattomissa, kuivassa ja suojassa auringon valolta.
Katso tuotteen viimeinen käyttöpäivä.**